ANGULO PARA MEJORAR PURGA COLECTORES

Y PURGA DE FONDO DE ENVUELTA

CARLOS W. THOMASSET

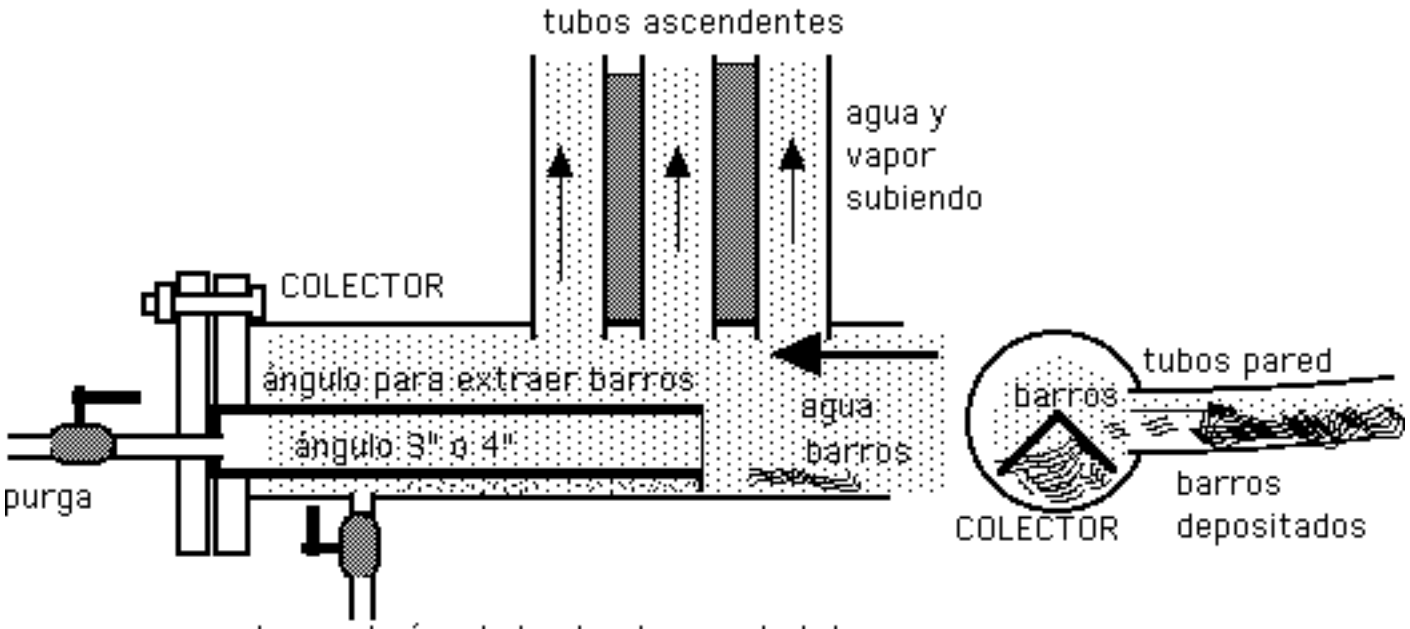

Largo de ángulo hasta el segundo tubo máximo.

Soldar a la brida de los colectores un ángulo de 3" a 4" (punteado sobre la brida) con un largo de hasta el primer tubo de las capillas. Dejar una luz por debajo de 10 mm. para atrapar el barro al purgar.
La válvula de purga (doble) podrá ir debajo del colector o debajo de la misma brida cuando no la tiene en el colector.
Las válvulas pueden ser esféricas o combinadas (la lenta irá contra el colector y la rápida (esférica más afuera).

PURGA DE FONDO DEL CUERPO HUMO-TUBULAR CON ANGULO